

ÜRÜN KATALOĐU

Kesintisiz Performans • Tutarlı Yüzey Kalitesi

NEDEN DYNAMIC?

Bugünün dünyasında yüzey artık "zımparalanmış" değil, mühendisliği yapılmış olmalı. Teknoloji ve görsel kalite çitası yükseldikçe; ön yüzey temizliği, boya öncesi hazırlık, polisaj ve finiş işlemleri kritik bir proses haline geldi. Çünkü nihai sonucu belirleyen şey yalnızca parlaklık değil; kontrollü talaş kaldırma, homojen çizik paterni, tekrarlanabilirlik ve düşük RA değeridir.

DYNAMIC, velkro (cırt) disk zımparayı basit bir sarf olmaktan çıkarır; yüzey karakterini yöneten bir proses aracına dönüştürür. Aşağıdaki sektörlerde beklenti nettir ve hata toleransı düşüktür:

- Metal boya & polisaj teknolojileri: Kusursuz görünüm için doğru ön yüzey hazırlığı ve finiş
- Otomotiv iç/dış boyama: Görselliğin öne çıktığı sistemlerde, ışık altında kusuru açığa çıkarmayan yüzey kalitesi
- Uzay, havacılık ve savunma sanayi: Sızdırmazlık, doğru hava sirkülasyonu, sürtünmeden kaçınma gibi ihtiyaçlar için hassas yüzey işleme ve düşük RA
- Kompozit uygulamalar: Kusursuz boyama altyapısı ve "Piyano Black" görüntü beklentisi
- Mobilya sanayi: Parlak ya da mat yüzey kalitesini tutturmak için boya öncesi ve sonrası yüzey hazırlığı & finiş
- Marin sektörü: Lüks ve göz alıcı boyama tekniklerinde hazırlık + finiş/polisajın kusursuz yönetimi

Bu beklentiler, velkro disk zımparanın "klasik zımparalama" tanımını çoktan aştığını gösteriyor. Dinamik Zımpara A.Ş. (DYNAMIC); velkro disklerde hassas yüzey işleme, boya öncesi hazırlık ve finiş proseslerinde uzmanlaşmış ürün çeşitliliği ve tecrübesiyle, aşındırma ve yüzey işleme süreçlerinizi birkaç üst seviyeye taşır: daha kontrollü yüzey, daha yüksek görsel kalite, daha tutarlı sonuç.



01	DYNA GOLD Cırtlı Disk	4-5
02	DYNA COLD Cırtlı Disk	6-7
03	DYNA FİLM Cırtlı Disk	8-9
04	DYNA CR Cırtlı Disk	10-11
05	DYNA ZR Cırtlı Disk	12-13
06	DYNA AO Cırtlı Disk	14-15
07	DYNA SC Cırtlı Disk	16-17
08	DYNA NET Cırtlı Disk	18-19
09	DYNA SILK Cırtlı Disk	20-21
10	DYNA FOAM CUBIC Cırtlı Disk	22-23
11	DYNA FOAM Cırtlı Disk	24-25
12	DYNA SOFT Cırtlı Disk	26-27
13	DYNA MINI Cubic Disk	28
14	DYNA DAISY Cubic Disk	29
15	FLAP DİSKLER	30
16	FİBER DİSKLER	31
17	SPIRO BANT ZIMPARALAR	32
18	KÜÇÜK BANT ZIMPARALAR	33
19	DYNA ROLOC DİSK	34
20	ELYAF CIRTLI DİSK	35
21	DYNA SKC ELYAF	36
22	DYNA SUPER DUTY ELYAF	37
23	KESME TAŞI	38

Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA Gold, yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunarak profesyonel zımparalama uygulamaları için ideal bir çözümdür. İş süreçlerinde hız ve maliyet avantajı sağlarken, yırtılma ve kırılmaya karşı dayanıklı özel mesnedi sayesinde dar ve girintili yüzeylerde üstün kontrol ve kusursuz sonuçlar sunar. Uzun ömürlü yapısıyla sürekli kalite arayanlar için güvenilir bir tercihtir.

Kum Tipi	Alüminyum Oksit
Tutucu Mesnet	C Kağıt + Velkro kumaş
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Yarı Açık
Renk	Sarı
Mevcut Kumlar	P 40 – P 800

• **Yüksek Aşındırma Performansı**
Dengeli tane yapısı sayesinde hızlı ve kontrollü zımparalama sağlar.

• **Güçlendirilmiş Mesnet Yapısı**
Yırtılma ve kırılmaya karşı dirençli, uzun ömürlü taşıyıcı.

• **Hassas Yüzey Uyum Kapiliyeti**
Dar, girintili ve kavslı yüzeylerde maksimum temas ve kontrol.

• **Yüksek İş Verimliliği**
Daha kısa sürede homojen yüzey elde edilmesini sağlar.

• **Profesyonel Kullanıma Uygun**
Endüstriyel ve yoğun zımparalama uygulamaları için tasarlanmıştır.

• **Sürekli Performans**
Kullanım süresi boyunca kararlı ve tutarlı sonuçlar sunar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
GLD	6-	150	060
Örnek Kod		GLD6-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
GLD-	150	060
Örnek Kod	GLD-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA COLD, yüksek aşındırma gücünü yumuşak ve esnek yapıyla birleştirerek profesyonel zımparalamada fark yaratır. Stearat kaplaması sayesinde dolmayı minimuma indirir, daha uzun ömür ve kesintisiz performans sunar. Yüzeyi çizmeden pürüzsüz bir finiş elde etmenizi sağlarken, kenar ve kavisli yüzeylerde dip çıkarmadan kontrollü zımparalama imkânı verir. Daha hızlı, daha temiz ve daha kaliteli sonuçlar için DYNA COLD.

Kum Tipi	Alüminyum Oksit
Tutucu Mesnet	C Kağıt + Velkro kumaş
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Yarı Açık + Stearat
Renk	Beyaz
Mevcut Kumlar	P 40 – P 800

• **Yüksek Aşındırma Performansı**
Dengeli tane yapısı sayesinde hızlı, kontrollü ve homojen zımparalama sağlar.

• **Stearat Kaplamalı Güçlendirilmiş Mesnet**
Yumuşak ve esnek kağıt mesnet yapısı, stearat kaplama ile birleşerek dolmayı geciktirir; yırtılma ve kırılmaya karşı yüksek dayanım sunar.

• **Hassas Yüzey Uyum Kabiliyeti**
Dar alanlar, kenarlar ve kavisli yüzeylerde maksimum temas sağlayarak dip çıkarmadan kontrollü çalışma imkânı verir.

• **Yüksek İş Verimliliği**
Derin çizikler oluşturmadan hızlı malzeme kaldırımı sağlar; daha kısa sürede kaliteli finiş elde edilmesine yardımcı olur.

• **Profesyonel Kullanıma Uygun**
Endüstriyel üretim hatları ve yoğun zımparalama uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

• **Sürekli ve Kararlı Performans**
Kullanım süresi boyunca tutarlı aşındırma gücü sunarak her aşamada aynı kaliteyi garanti eder.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
STRT	8-	150	060
Örnek Kod		STRT8-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
STRT-	150	060
Örnek Kod	STRT-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA FİLM, çizmeyen ve dolmayan özel kum teknolojisiyle yüzey hazırlığında mükemmel sonuçlar sunar. Derin çizikler oluşturmadan pürüzsüz ve homojen bir yüzey bırakır; böylece boya işlemi daha hızlı, daha kolay ve daha etkili hale gelir. Film mesneti sayesinde yırtılmayan uzun ömür sunar. Bu yapısı ve kararlı performansı ile profesyonellerin tercihi olan DYNA FİLM, yüzey kalitesini bir üst seviyeye taşır.

Kum Tipi	Alüminyum Oksit
Tutucu Mesnet	PE Film
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Yarı Açık
Renk	Yeşil
Mevcut Kumlar	P 40 – P2000

• **Kontrollü ve Homojen Aşındırma**
Özel geliştirilmiş kum yapısı sayesinde yüzeyde derin çizikler oluşturmadan dengeli ve kontrollü zımparalama sağlar.

• **Dolmaya Karşı Dayanıklı Yapı**
Dişleri dolmayan özel kum teknolojisi, zımparanın daha uzun süre temiz kalmasını sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.

• **Hassas Yüzeylerde Üstün Uyum**
Pasta-poliş öncesi uygulamalarda yüzeye eşit temas eder; hassas yüzeylerde güvenli ve kontrollü çalışma imkânı sunar.

• **Yüksek Yüzey Kalitesi**
Homojen çizik yapısı sayesinde pasta işlemini kolaylaştırır; daha pürüzsüz, parlak ve kaliteli yüzey elde edilmesine katkı sağlar.

• **Profesyonel Kullanıma Uygun**
Otomotiv ve metal sanayinde boya ve hassas yüzey uygulamalarında profesyonel ve endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.

• **Sürekli ve Kararlı Performans**
Kullanım süresi boyunca stabil aşındırma gücü sunarak her aşamada tutarlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
FLM	6-	150	060
Örnek Kod		FLM6-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
FLM-	150	060
Örnek Kod	FLM-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA CR, seramik mineralli kum yapısı ve üstün mesnet kalitesiyle en zorlu zımparalama uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir üründür. Yüksek aşındırma gücünü düşük çizik derinliğiyle birleştirerek hem hızlı hem de kaliteli sonuçlar sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde yoğun kullanımda uzun ömürlü performans sağlarken, iş süreçlerinde hız, kalite ve maliyet avantajını aynı anda sunar.

Kum Tipi	Seramik
Tutucu Mesnet	Film
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Yarı Açık
Renk	Mor
Mevcut Kumlar	P 40 – P600

• Üstün Aşındırma Gücü

Seramik mineralli kum yapısı sayesinde sert ve zorlu yüzeylerde agresif, hızlı ve etkili malzeme kaldırımı sağlar.

• Düşük Çizik Derinliği

Yüksek kesme performansına rağmen yüzeyde kontrollü ve homojen çizik yapısı oluşturarak daha kaliteli finiş elde edilmesine katkı sağlar.

• Dayanıklı ve Güçlü Mesnet Yapısı

Üstün mesnet kalitesi sayesinde yırtılma ve deformasyona karşı yüksek direnç sunar; yoğun kullanımlarda uzun ömürlü performans sağlar.

• Yüksek İş ve Zaman Verimliliği

Daha kısa sürede yüksek malzeme kaldırımı sağlayarak işlem sürelerini kısaltır, üretim verimliliğini artırır.

• Zorlu Uygulamalara Uygun

Ağır sanayi, metal ve sert yüzey zımparalama uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

• Kesintisiz ve Kararlı Performans

Uzun süreli ve yoğun çalışmalarda dahi aşındırma gücünü koruyarak kullanım süresi boyunca tutarlı sonuçlar sunar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
CR	6-	150	060
Örnek Kod		CR6-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
CR-	150	060
Örnek Kod	CR-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA ZR, zirkonyum kumun sağladığı yüksek kesme gücü sayesinde yoğun ve zorlu uygulamalarda maksimum verimlilik sunar. Paslanmaz çelik ve ağır metal yüzeylerde üstün performans göstererek hızlı ve agresif malzeme kaldırımı sağlar. Havalı ve elektrikli dairesel zımpara makineleriyle uyumlu yapısı, uygun altlık ile birlikte kullanıldığında stabil, kontrollü ve güvenli çalışma imkânı sunar. Endüstriyel metal işleme uygulamaları için güçlü ve dayanıklı bir çözümdür.

Kum Tipi	Zirkonyum
Tutucu Mesnet	E Kağıt
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Mavi
Mevcut Kumlar	P 40 – P400

• Maksimum Aşındırma Gücü

Zirkonyum kumun yüksek kesme gücü sayesinde paslanmaz çelik ve ağır metal yüzeylerde hızlı, agresif ve etkili malzeme kaldırımı sağlar.

• Zorlu Metal Yüzeylerde Üstün Kontrol

Kalın zımparalama uygulamalarında yüzeye güçlü tutunma sağlayarak stabil, kontrollü ve kararlı çalışma imkânı sunar.

• Üretimde Yüksek Verimlilik

Kısa sürede yüksek malzeme kaldırımı sağlayarak işlem süresini azaltır, yoğun üretim hatlarında verimliliği artırır.

• Endüstriyel Metal Uygulamalarına Uygun

Paslanmaz çelik, ağır metal ve zorlu sanayi uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır; havalı ve elektrikli dairesel zımpara makineleriyle uyumludur.

• Kesintisiz ve Kararlı Performans

Zorlu çalışma koşullarında dahi aşındırma gücünü koruyarak kullanım süresi boyunca tutarlı ve güvenilir sonuçlar sunar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
ZR	8-	150	060
Örnek Kod		ZR8-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
ZR-	150	060
Örnek Kod	ZR-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA AO, kalın ve zorlu zımparalama işleri için maksimum performans sunmak üzere geliştirilmiştir. Güçlendirilmiş mesnet yapısı ve yüksek keskinliğe sahip aşındırıcı tane yapısı sayesinde sert yüzeylerde hızlı, güçlü ve etkili malzeme kaldırımı sağlar. En zor uygulamalarda bile hızdan ve dayanımdan ödün vermeyen DYNA AO, üretimde gücü ve verimliliği bir arada sunar.

Kum Tipi	Alüminyum Oksit
Tutucu Mesnet	E Kağıt
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Kiremit Kırmızısı
Mevcut Kumlar	P 40 – P2000

• Maksimum Aşındırma Gücü

Yüksek keskinliğe sahip aşındırıcı tane yapısı sayesinde sert ve zorlu yüzeylerde hızlı ve agresif malzeme kaldırımı sağlar.

• Zorlu Yüzeylerde Üstün Kontrol

Kalın zımparalama uygulamalarında yüzeye güçlü tutunma sağlayarak kontrollü ve kararlı çalışma imkânı verir.

• Üretimde Yüksek Verimlilik

Kısa sürede yüksek malzeme kaldırımı sağlayarak işlem süresini azaltır, üretim hızını artırır.

• Endüstriyel Kullanıma Uygun

Ağır sanayi, metal, ahşap ve sert yüzey uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

• Kesintisiz ve Kararlı Performans

Zorlu koşullarda dahi aşındırma gücünü koruyarak kullanım süresi boyunca tutarlı sonuçlar sunar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
AO	6-	150	060
Örnek Kod		AO6-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
AO-	150	060
Örnek Kod	AO-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA SC, silisyum karbür içeren keskin ve sert tane yapısı sayesinde mermer, granit ve benzeri doğal taş yüzeylerde etkili ve kontrollü zımparalama sağlar. Taş yüzeylerde hızlı kesme performansı sunar, yüzey formunu bozmadan homojen ve düzgün bir sonuç elde edilmesine yardımcı olur. Yüksek dayanımlı yapısı, taş işleme uygulamalarında uzun ömürlü ve kararlı performans sunarak profesyonel kullanım için ideal bir çözüm oluşturur.

Kum Tipi	Silisyum Karbür
Tutucu Mesnet	C Kağıt
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Yarı Açık
Renk	Siyah
Mevcut Kumlar	P 40 – P400

• Keskin ve Sert Aşındırma Performansı

Silisyum karbür tane yapısı sayesinde mermer, granit ve doğal taş yüzeylerde hızlı ve etkili malzeme kaldırımı sağlar.

• Taş Yüzeylere Uyumlu Kontrollü Çalışma

Yüzey formunu bozmadan dengeli aşındırma sunar; taş yüzeylerde homojen ve düzgün sonuç elde edilmesine yardımcı olur.

• Düşük Yüzey Hasarı

Kontrollü kesme yapısı sayesinde gereksiz çizik ve kırık oluşumunu azaltarak daha kaliteli yüzey finışı sağlar.

• Yüksek Dayanım ve Uzun Ömür

Sert taş uygulamalarına uygun yapısı ile yoğun kullanımlarda dahi performansını korur.

• Profesyonel Taş İşleme Uygulamalarına Uygun

Mermer, granit, doğal taş ve benzeri sert yüzeylerin zımparalanması ve yüzey hazırlığı için özel olarak tasarlanmıştır.

• Kararlı ve Güvenilir Performans

Kullanım süresi boyunca stabil aşındırma gücü sunarak her aşamada tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Kullanım Alanları



Metal



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo




Şerit



Özel

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
SC-	150	060
Örnek Kod	SC-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		




Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•

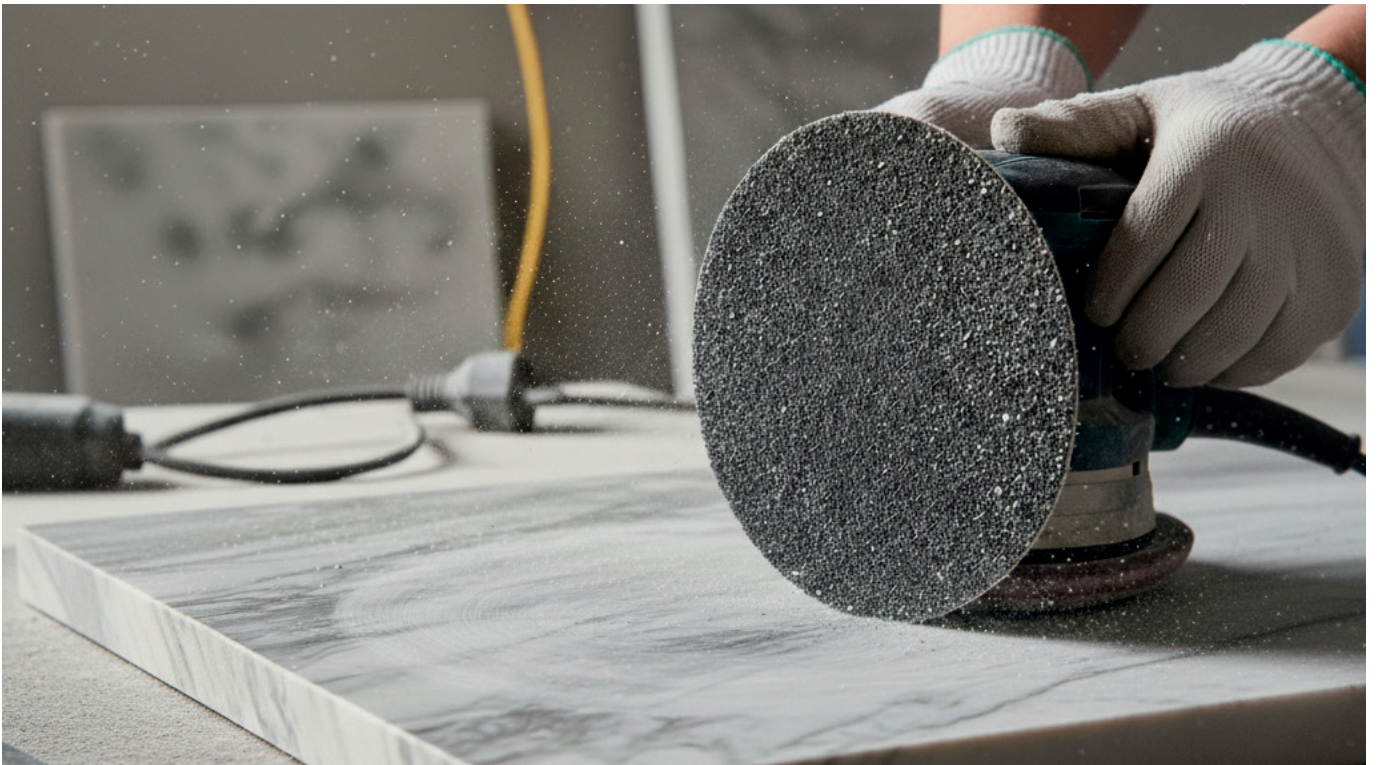

Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA NET, toz emme makinesi ile kullanıldığında zımparalamada toz sorununu kökten çözen açık ağ teknolojisiyle maksimum temizlik ve performans sunar. Üstün toz tahliye kabiliyeti sayesinde çalışma alanını temiz, operatörleri daha sağlıklı tutar. Dişleri dolmadan çalışan yapısı, uzun ömürlü ve kesintisiz performans sağlarken her uygulamada daha pürüzsüz ve kaliteli yüzeyler elde etmenizi sağlar. Hız, temizlik ve verimliliği tek üründe birleştiren DYNA NET, profesyonel zımparalamanın yeni standardıdır.

Kum Tipi	Alüminyum Oksit
Tutucu Mesnet	Polyamid
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Açık Bordo
Mevcut Kumlar	P 80 – P 400

• Üstün Toz Tahliye Performansı

Açık ağ (net) yapısı sayesinde zımparalama sırasında oluşan tozu yüzeyden hızla uzaklaştırarak son derece temiz bir çalışma ortamı sağlar.

• Daha Sağlıklı Çalışma Koşulları

Tozun yüzeyde ve havada birikmesini minimuma indirir; operatör sağlığını koruyan daha güvenli bir iş ortamı oluşturur.

• Dolmayan Yapı ile Uzun Ömür

Dişleri dolmadan çalışan net yapı, zımparmanın kullanım ömrünü uzatır ve kesintisiz performans sunar.

• Çok Yönlü Kullanım İmkânı

Makine ve takoz ile kullanıma uygundur; farklı zımparalama uygulamalarında tek ürünle etkili sonuç alınmasını sağlar.

• Yüksek Yüzey Kalitesi

Homojen aşındırma yapısı sayesinde tüm zımparalama işlemlerinde daha düzgün ve kaliteli yüzey elde edilmesine katkı sağlar.

• Profesyonel Kullanıma Uygun

Endüstriyel ve yoğun zımparalama uygulamaları için tasarlanmıştır; üretimde temizlik ve verimliliği bir arada sunar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo




Şerit



Özel

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
NET-	150	060
Örnek Kod	NET-150060	



Çap	Açık Örgü Delik	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•				
200 mm	•				
180 mm	•				
150 mm	•				
125 mm	•				
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Açık Örgü Delik	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•					
70 x 198 mm	•					
70 x 400 mm	•					
81 x 133 mm	•					
75 x 125 mm	•					
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•					



Ölçü	Açık Örgü Delik	7 Delik
94 x 135 mm	•	



Ölçü	Rulo
115 mm x 25 m	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA SILK, esnek film tabanlı yapısı ve hassas aşındırıcı teknolojisiyle yüzey zımparalamada kusursuz kontrol sunar. Yüze tam uyum sağlayarak derin çizikler oluşturmadan çalışır; son kat boya öncesi ve boya sonrası polisaj öncesi işlemlerde mükemmel yüzey hazırlığı sağlar. Daha pürüzsüz finiş, daha kolay polisaj ve daha yüksek yüzey kalitesi arayan profesyoneller için DYNA SILK, detayda fark yaratan doğru tercihtir.



Kum Tipi	Alüminyum Oksit
Tutucu Mesnet	Esnek Film Mesnet
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Renkli
Mevcut Kumlar	P 320 – P 6000

• Yüksek Teknoloji Kum Dizilimi

Mikron hassasiyetinde dizilmiş aşındırıcı tanelerle homojen ve kontrollü zımparalama.

• Ultra Düşük Çizik Derinliği

Yüzeyi çizmeden çalışır, kusursuz finiş sağlar.

• Esnek Film Taban

Kavisli ve hassas yüzeylerde maksimum uyum ve kontrol.

• Polisaj Öncesi İdeal Hazırlık

Daha hızlı polisaj, daha yüksek yüzey kalitesi.

• Profesyonel Hassasiyet

Boya ve refinish uygulamalarında premium sonuçlar. Düşük RA sonuçları için idealdir.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Şerit




Özel

Delikli Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Delik Sayısı	Ölçü	Kum
SILK	6-	150	060
Örnek Kod		SILK6-150060	

Deliksiz Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
SILK-	150	060
Örnek Kod		SILK-150060



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•	•		•	
200 mm	•		•		
180 mm	•				•
150 mm	•				•
125 mm	•			•	•
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•				•	
70 x 198 mm	•				•	
70 x 400 mm	•		•			
81 x 133 mm	•	•				
75 x 125 mm	•					•
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•			•		



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	•



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



DYNA FOAM CUBIC Cırtlı Disk

Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA FOAM CUBIC, HD sünger tutucu mesnet yapısı ve 3 mm köpük kalınlığı ile yüksek parlaklık ve derin renkli boya yüzeylerinde son işlem uygulamaları için tasarlanmıştır. Kum çiziklerini rafine ederek bileşik (compound) işlem süresini kısaltır ve boya son işlem süreçlerinde daha hızlı, kontrollü sonuçlar sağlar. Desenli mineral yapısı hızlı kesim ve homojen finiş sunarken, velkro bağlantı sistemi sayesinde disk değişimi pratik ve hızlıdır.

Kum Tipi	Mineral Kübik
Tutucu Mesnet	HD Sünger, 3 mm
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Renkli
Mevcut Kumlar	P1000 – P 8000

• HD Sünger Tutucu Mesnet (3 mm)

Yüksek esnekliğe sahip köpük yapısı ile yüzeye dengeli temas ve kontrollü çalışma sağlar.

• Kum Çiziklerini Rafine Eden Yapı

Boya yüzeyindeki zımpara izlerini inceltmek için bileşik (compound) işlem süresini kısaltır.

• Hızlı Kesim, Tutarlı Finiş

Desenli ve hassas mineral yapısı sayesinde etkili kesim gücü ile homojen yüzey kalitesi sunar.

• Uzun Ömürlü ve Eşit Aşınma

Dengeli aşınan aşındırıcı yapısı, fazla malzeme kaldırmayı azaltır; bazı uygulamalarda ek işlem adımlarını ortadan kaldırabilir.

• Velkro Hızlı Bağlantı

Velkro disk pedleri ve yumuşak ara yüz pedleri ile hızlı, pratik ve güvenli disk değişimi sağlar.

• Son İşlem ve Yüksek Parlaklık Uygulamalarına Uygun

Derin renkli boya kaplamaları ve yüksek parlaklık hedeflenen boya son işlem süreçleri için idealdir.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo




Şerit




Özel

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
FOAM-	150	060
Örnek Kod	FOAM-150060	

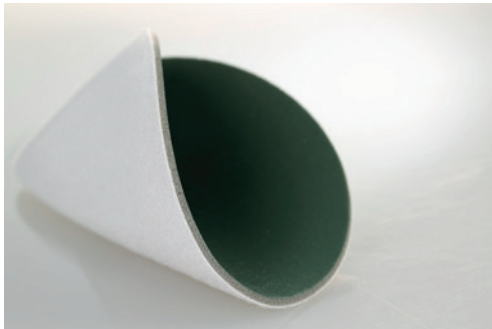



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•				
200 mm	•				
180 mm	•				
150 mm	•				
125 mm	•				
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•					
70 x 198 mm	•					
70 x 400 mm	•					
81 x 133 mm	•					
75 x 125 mm	•					
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•					



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA FOAM, HD sünger tutucu mesnet yapısı ve 3 mm köpük kalınlığı ile yüksek parlaklık ve derin renkli boya yüzeylerinde son işlem uygulamaları için tasarlanmıştır. Kum çiziklerini rafine ederek bileşik (compound) işlem süresini kısaltır ve boya son işlem süreçlerinde daha hızlı, kontrollü sonuçlar sağlar. Desenli mineral yapısı hızlı kesim ve homojen finiş sunarken, velkro bağlantı sistemi sayesinde disk değişimi pratik ve hızlıdır.

Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	HD Sünger, 3 -5 mm
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Renkli
Mevcut Kumlar	P 320 – P 3000

• HD Sünger Tutucu Mesnet

Yüksek esnekliğe sahip köpük yapısı ile yüzeye dengeli temas ve kontrollü çalışma sağlar.

• Kum Çiziklerini Rafine Eden Yapı

Boya yüzeyindeki zımpara izlerini inceltmek bileşik (compound) işlem süresini kısaltır.

• Hızlı Kesim, Tutarlı Finiş

Desenli ve hassas mineral yapısı sayesinde etkili kesim gücü ile homojen yüzey kalitesi sunar.

• Uzun Ömürlü ve Eşit Aşınma

Dengeli aşınan aşındırıcı yapısı, fazla malzeme kaldırmayı azaltır; bazı uygulamalarda ek işlem adımlarını ortadan kaldırabilir.

• Velkro Hızlı Bağlantı

Velkro disk pedleri ve yumuşak ara yüz pedleri ile hızlı, pratik ve güvenli disk değişimi sağlar.

• Son İşlem ve Yüksek Parlaklık Uygulamalarına Uygun

Derin renkli boya kaplamaları ve yüksek parlaklık hedeflenen boya son işlem süreçleri için idealdir.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Özel

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
FOAM-	150	060
Örnek Kod	FOAM-150060	





Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•				
200 mm	•				
180 mm	•				
150 mm	•				
125 mm	•				
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•					
70 x 198 mm	•					
70 x 400 mm	•					
81 x 133 mm	•					
75 x 125 mm	•					
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•					



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA SOFT, pürüzsüz ve profilli yüzeylerde üstün uyum sağlamak üzere geliştirilmiş esnek ve çok amaçlı bir zımparadır. Esnek yapısı sayesinde açılı yüzeyler ve kenarlarda dengeli, homojen bir zımparalama deseni oluşturur; basınç izlerini minimuma indirir. Açık dokuma yapısı sulu zımparalamaya olanak tanıırken, hava ve suyun yüzeyden serbestçe uzaklaştırılmasını sağlayarak daha temiz çalışma ve uzun ömürlü performans sunar. Profilli yüzeylerde ince zımparalama ve polisaj öncesi finisaj uygulamaları için idealdir. Islak kullanım tavsiye edilir.

Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	Yumuşak Sünger, 5 mm
Bağlayıcı	Reçine
Kaplama	Açık
Renk	Gri-Siyah
Mevcut Kumlar	P 360 – P 4000

• Esnek ve Uyumlu Yapı

Düz ve profilli yüzeylere kolayca uyum sağlayarak kenar ve açılı bölgelerde iz bırakmadan dengeli zımparalama sunar.

• Basınç İzi Riskini Azaltan Tasarım

Yüzeye eşit basınç dağıtarak pürüzsüz ve homojen bir finisaj elde edilmesine yardımcı olur.

• Islak Zımparalamaya Uygun

Açık dokulu yapısı sayesinde sulu kullanıma uygundur; daha temiz çalışma ve kontrollü aşındırma sağlar.

• Yüksek Hava ve Su Geçirgenliği

Toz, su ve atıkların yüzeyden hızlı uzaklaştırılmasını sağlayarak zımparanın dolmasını geciktirir ve ömrünü uzatır.

• Finisaj ve Polisaj Öncesi İdeal

Profilli ve hassas yüzeylerde ince zımparalama ve polisaj öncesi yüzey hazırlığı için uygundur.

• Uzun Ömürlü Performans

Dengeli aşınan yapısı sayesinde kullanım süresi boyunca kararlı ve tutarlı sonuçlar sunar.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo




Şerit



Özel

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
SOFT-	150	060
Örnek Kod	SOFT-150060	



Çap	Deliksiz	18+1 Delik	8+1 Delik	8 Delik	6 Delik
225 mm	•				
200 mm	•				
180 mm	•				
150 mm	•				
125 mm	•				
115 mm	•				
90 mm	•				
77 mm	•				
50 mm	•				
32 mm	•				



Ölçü	Deliksiz	16 Delik	14 Delik	10 Delik	8 Delik	4 Delik
93 x 178 mm	•					
70 x 198 mm	•					
70 x 400 mm	•					
81 x 133 mm	•					
75 x 125 mm	•					
75 x 100 mm	•					
115 x 230 mm	•					



Ölçü	Deliksiz	7 Delik
94 x 135 mm	•	



Ölçü	Tabaka
230 x 280 mm	•



DYNA MINI Cubic Disk Ø 32

Mikroskop Altında Kum Yapısı

DYNA MINI Cubic Disk Ø32, otomotiv vernik ve lake ile cam ve akrilik gibi hassas yüzeylerde polisaja hazır, tutarlı finisaj için geliştirilmiş profesyonel bir çözümdür. Kübik aşındırıcı yapısı kontrollü kesim ve düşük çizik derinliği sağlarken, film tabanı eşit aşınma ve kararlı performans sunar.

Kompakt Ø32 formu lokal düzeltmelerde yüksek kontrol sağlar. Mini eksantrik ve döner makinelerle uyumlu yapısı, finisaj süreçlerini kısaltarak zaman ve maliyet avantajı yaratır.

- **Düşük Çizik Derinliği**
Yüzey hatalarını iz bırakmadan giderir
- **Yırtılmaya Dayanıklı Mesnet**
Güçlendirilmiş film mesneti ile uzun ömür
- **Sulu / Kuru Kullanıma Uygun**
Islak zımparalamada kontrollü ve temiz sonuçlar
- **Güçlü Yapışma Performansı**
Makine tabanına her koşulda güvenli tutunma
- **Lokal ve Hassas Düzeltme**
Minimum alan, maksimum kalite

Kullanım Alanları



Ahşap



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



Disk

Üretim Şekilleri

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
MINI-	032	2000
Örnek Kod	MINI-0322000	



DYNA DAISY Cubic Disk Ø32, otomotiv vernik ve lake ile cam ve akrilik gibi hassas yüzeylerde polisaja hazır, tutarlı finisaj için geliştirilmiş profesyonel bir çözümdür. Kübik aşındırıcı yapısı kontrollü kesim ve düşük çizik derinliği sağlarken, film tabanı eşit aşınma ve kararlı performans sunar.

Kompakt Ø32 formu lokal düzeltmelerde yüksek kontrol sağlar. Mini eksantrik ve döner makinelerle uyumlu yapısı, finisaj süreçlerini kısaltarak zaman ve maliyet avantajı yaratır.

Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	Film
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Renkli
Mevcut Kumlar	P 360 – P 6000

- **Düşük Çizik Derinliği**
Yüzey hatalarını iz bırakmadan giderir
- **Yırtılmaya Dayanıklı Mesnet**
Güçlendirilmiş film mesneti ile uzun ömür
- **Sulu / Kuru Kullanıma Uygun**
Islak zımparalamada kontrollü ve temiz sonuçlar
- **Güçlü Yapışma Performansı**
Makine tabanına her koşulda güvenli tutunma
- **Lokal ve Hassas Düzeltme**
Minimum alan, maksimum kalite

Kullanım Alanları



Ahşap



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Ölçü	Kum
DAISY-	032	2000
Örnek Kod	DAISY-0322000	





Alüminyum Oksit Flap Disk Zımparalar; alüminyum oksit mineral yapısı sayesinde dengeli kesme performansı ve uzun ömür sunar. Metal yüzeylerde taşlama, çapak alma ve yüzey hazırlama işlemleri için uygundur. Dayanıklı yapısı ile homojen aşındırma ve kontrollü finisaj sağlar.

Zirkonyum Flap Disk Zımparalar; zirkonyum oksit mineral yapısı sayesinde yüksek aşındırma gücü ve uzun servis ömrü sunar. Metal yüzeylerde yoğun taşlama, çapak alma ve yüzey hazırlama işlemleri için uygundur. Dayanıklı yapısı ile hızlı malzeme kaldırma ve kontrollü finisaj sağlar.

Seramik Flap Disk, eramik yapısı sayesinde maksimum kesme hızı ve üstün dayanım sunar. Yüksek basınçlı ve ağır hizmet uygulamalarında sürekli, agresif ve soğuk kesim performansı sağlar.

Kum	Ø 115	Ø 125	Ø 180
P 40	•	•	•
P 60	•	•	•
P 80	•	•	•

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Çeşit	Ölçü	Kum
FLP	AO-	115	060
Örnek Kod		FLPZR-115060	

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat

Alüminyum Oksit, genel amaçlı kullanım için dengeli kesme performansı ve uzun servis ömrü sunar. Metal yüzeylerde taşlama, çapak alma ve yüzey hazırlama işlemleri için uygundur.

Zirkonyum, yüksek aşındırma gücü ve dayanımı sayesinde hızlı malzeme kaldırma sağlar. Yoğun taşlama ve ağır hizmet uygulamalarında stabil performans sunar.




Seramik yapısı ile maksimum kesme hızı ve uzun ömür sağlar. Yüksek basınç altında agresif ve sürekli kesme performansı sunar.

Silisyum, keskin yapısı sayesinde sert ve kırılğan yüzeylerde etkili sonuç verir. Cam, taş, mermer, seramik ve demir dışı metaller için idealdir.

Kum	Ø 115	Ø 180
P 36	•	•
P 40	•	•
P 60	•	•
P 80	•	•
P 100	•	•
P 120+	•	•

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Çeşit	Ölçü	Kum
FBR	CR-	115	060
Örnek Kod		FBRAO-115060	

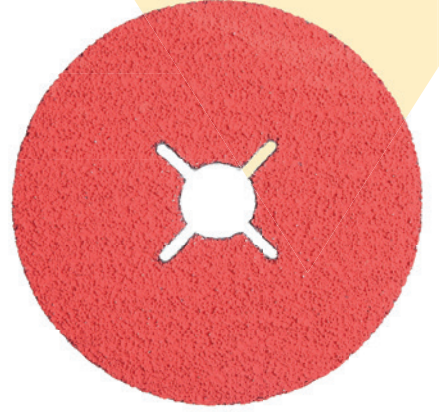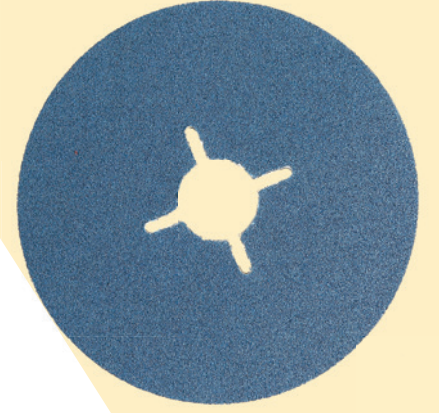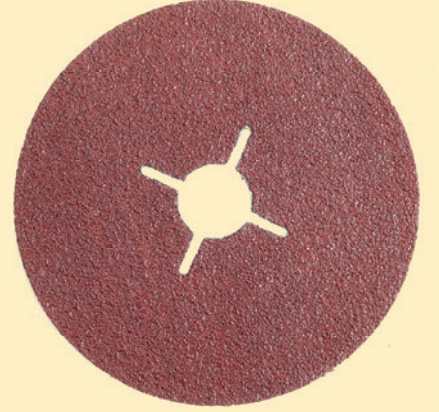

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat



SPİRO BANT ZIMPARALAR



Spiro bant zımpara, özellikle delik içi aşındırma ve zımparalama için kullanılır. 6 mm şaftlı el motorlarına bağlanan kauçuk lastiklere geçirilerek kullanılır. Kavisli ve radiuslu yüzeylerin zımparalanmasında mükemmel sonuç verir.

Alüminyum oksit ve zirkonyum bezlerin tüm kumlarından üretilebilir.

Spiro Zımpara ve kauçuk tutucu ayrı satılır. Böylelikle her spiro kullanımı için saplı kauçuk tutucu çöpe atılmayarak avantaj sağlar.

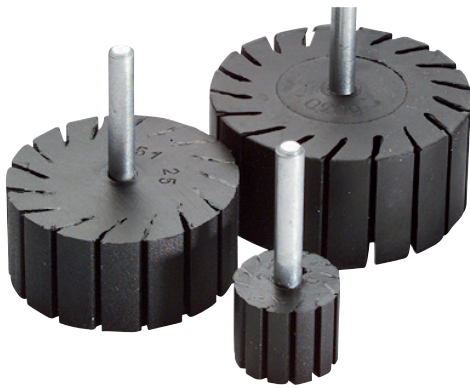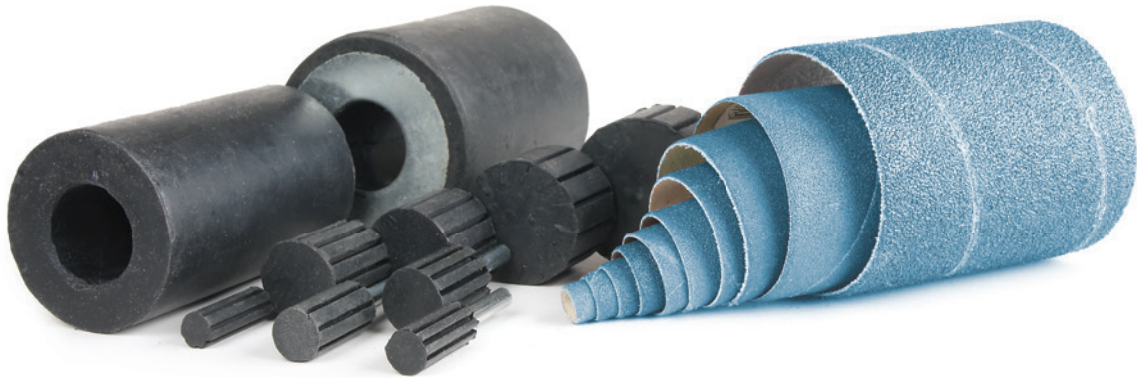

Spiro Zımpara Çap x Boy

Ø 6x12

Ø 8x12

Ø 9x12

Ø 13x12

Ø 10x30

Ø 12x30

Ø 15x30

Ø 20x30

Ø 25x30

Ø 30x30

Ø 40x30

Ø 50x30

Ø 60x30

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık



İnşaat

Ürün Kod Oluşturma

Ürün	Çeşit	Ölçü	Kum
SPR	AO-	1030	060
Örnek Kod		SPRAO-0812060	

Sonsuz Bant Zımparalar; dayanıklı taşıyıcı yapısı ve homojen aşındırıcı yüzeyi sayesinde yüzeylerde dengeli, kontrollü ve verimli zımparalama sağlar. Atölye ve endüstriyel uygulamalarda yüzey hazırlama, çapak alma ve finisaj işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit, zirkonyum, seramik ve surface hammadelerinden ve bunların tüm kumlarından üretilir.



Kum	330 x 10	520 x 20
P 36	•	•
P 40	•	•
P 60	•	•
P 80	•	•
P 100	•	•
P 120+	•	•

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin




Havacılık



İnşaat



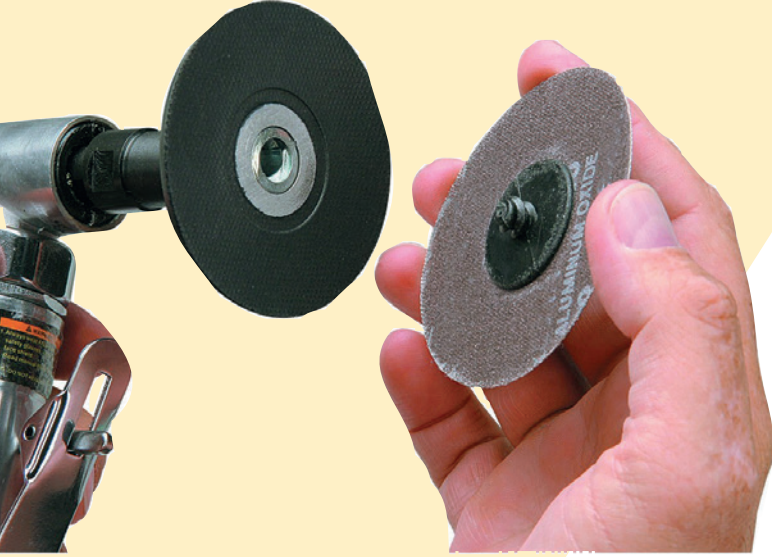

DYNA ROLOC Disk, farklı çap seçenekleri ve hızlı bağlantı sistemi sayesinde ulaşılması zor ve dar alanlarda etkili zımparalama imkânı sunar. Makineye kolayca takılıp çıkarılabilen pratik yapısı, dayanıklı mesnet ve güçlü bağlantı performansı ile birleşerek uzun ömürlü ve ekonomik kullanım sağlar. Kontrollü aşındırma yapısı sayesinde hassas uygulamalarda güvenilir sonuçlar sunan DYNA ROLOC Disk, dar alan zımparalamalarında profesyonel çözüm ortağınızdır.

Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	Ürüne göre değişken
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kaplama	Ürüne göre değişken
Renk	Renkli
Mevcut Kumlar	P 40 – P 2000

• Hızlı Bağlantı Sistemi

Özel ROLOC bağlantı yapısı sayesinde makineye saniyeler içinde takılıp çıkarılır; disk değişim sürelerini minimuma indirir.

• Dar ve Ulaşılması Zor Alanlara Uygun

Kompakt tasarımı ve farklı çap seçenekleri ile dar alanlarda, köşelerde ve detay bölgelerinde etkili zımparalama sağlar.

• Kontrollü ve Hassas Aşındırma

Stabil çalışma yapısı sayesinde yüzey üzerinde kontrollü aşındırma sunar; hassas uygulamalarda güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

• Dayanıklı Mesnet Yapısı

Güçlendirilmiş mesnet yapısı, yoğun kullanımlarda yırtılmaya ve deformasyona karşı yüksek direnç sunar.

• Uzun Ömürlü ve Ekonomik Kullanım

Yüksek dayanım ve kararlı performans sayesinde disk ömrünü uzatır; birim işlem maliyetini düşürür.

• Profesyonel Uygulamalara Uygun

Metal, boya, bakım ve onarım uygulamalarında profesyonel ve endüstriyel kullanımlar için idealdir.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk

Ölçüleri

Disk
Ø 50
Ø 76
Ø 90



ELYAF CİRTLİ DİSK, paslanmaz çelik yüzeylerde detaylı temizlik ve yüzey iyileştirme işlemleri için geliştirilmiş özel bir elyaf üründür. Yüzeyden talaş kaldırmadan çalışarak yalnızca istenmeyen leke, oksit ve yüzey kalıntılarının giderilmesini sağlar; yüzey formunu ve ölçüyü korur. Aparat yardımıyla matkap makinelerinde kullanıma uygun yapısı sayesinde kontrollü ve pratik uygulama imkânı sunar. Hassas temizlik gerektiren uygulamalarda yüzey kalitesini bozmadan etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	Elyaf
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kumlama	Daldırma
Renk	Renkli
Mevcut Kumlar	Coarse-Medium-Fine-Very Fine-Suf

- **Talaş Kaldırmadan Yüzey Temizliği**
Yüzeyden malzeme eksiltmeden çalışır; paslanmaz çelik üzerinde yalnızca istenmeyen leke, oksit ve kalıntıları gidererek ölçü ve yüzey formunu korur.
- **Paslanmaz Çelik İçin Hassas Çözüm**
Paslanmaz sac ve hassas metal yüzeylerde detaylı temizlik ve yüzey iyileştirme işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.
- **Kontrollü ve Homojen Sonuçlar**
Elyaf yapısı sayesinde yüzeye eşit temas sağlar, düzensiz iz oluşumunu engelleyerek homojen bir yüzey görünümünü sunar.
- **Düşük Aşındırma – Yüksek Yüzey Kalitesi**
Aşındırma etkisi minimum seviyededir; yüzeyi çizmeden, matlaştırmadan veya formunu bozmadan işlem yapma imkânı verir.
- **Zaman ve İşçilik Tasarrufu**
Ek zımparalama veya düzeltme işlemlerine ihtiyaç bırakmadan hızlı temizlik ve yüzey hazırlığı sağlar, işlem süresini kısaltır.
- **Endüstriyel Uygulamalara Uygun**
Metal imalat, paslanmaz çelik işleme, kaynak sonrası temizlik ve yüzey hazırlığı uygulamalarında güvenle kullanılır.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk

Ölçüler

Disk
Ø 115
Ø 150
Ø 180





DYNA SKC ELYAF, paslanmaz çelik yüzeylerde detaylı temizlik ve yüzey iyileştirme işlemleri için geliştirilmiş özel bir elyaf üründür. Yüzeyden talaş kaldırmadan çalışarak yalnızca istenmeyen leke, oksit ve yüzey kalıntılarının giderilmesini sağlar; yüzey formunu ve ölçüyü korur. Aparat yardımıyla matkap makinelerinde kullanıma uygun yapısı sayesinde kontrollü ve pratik uygulama imkânı sunar. Hassas temizlik gerektiren uygulamalarda yüzey kalitesini bozmadan etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	Elyaf
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kumlama	Daldırma
Renk	Bordo-Siyah
Mevcut Kumlar	HPL-Suf

• Talaş Kaldırmadan Yüzey Temizliği

Yüzeyden malzeme eksiltmeden çalışır; paslanmaz çelik üzerinde yalnızca istenmeyen leke, oksit ve kalıntıları gidererek ölçü ve yüzey formunu korur.

• Paslanmaz Çelik İçin Hassas Çözüm

Paslanmaz sac ve hassas metal yüzeylerde detaylı temizlik ve yüzey iyileştirme işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

• Kontrollü ve Homojen Sonuçlar

Elyaf yapısı sayesinde yüzeye eşit temas sağlar, düzensiz iz oluşumunu engelleyerek homojen bir yüzey görünümü sunar.

• Düşük Aşındırma – Yüksek Yüzey Kalitesi

Aşındırma etkisi minimum seviyededir; yüzeyi çizmeden, matlaştırmadan veya formunu bozmadan işlem yapma imkânı verir.

• Zaman ve İşçilik Tasarrufu

Ek zımparalama veya düzeltme işlemlerine ihtiyaç bırakmadan hızlı temizlik ve yüzey hazırlığı sağlar, işlem süresini kısaltır.

• Endüstriyel Uygulamalara Uygun

Metal imalat, paslanmaz çelik işleme, kaynak sonrası temizlik ve yüzey hazırlığı uygulamalarında güvenle kullanılır.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri



Disk



Tabaka



Rulo



Jumbo

Ölçüler

Disk	Tabaka	Rulo	Jumbo
Ø 115	230 x 280 mm	115 mm x 5 m	1500 mm x 40 m
Ø 150	150 x 220 mm		
Ø 180			
Ø 230			
Ø 300			

DYNA SUPER DUTY ELYAF, standart elyaf ürünlere kıyasla daha yoğun ve sert yapısı ile zorlu yüzey temizlik ve yüzey hazırlığı uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı endüstriyel elyaf çözümdür. Ağır kirlenme, oksitlenme ve yüzey kalıntılarının giderilmesinde maksimum etki sunar.



Kum Tipi	Mineral
Tutucu Mesnet	Elyaf
Bağlayıcı	Reçine/Reçine
Kumlama	Daldırma
Renk	Bordo
Mevcut Kumlar	Super Duty

• Artırılmış Temizleme Gücü

Yoğun elyaf yapısı sayesinde pas, oksit, kaynak izi ve inatçı yüzey lekelerinde güçlü ve etkili temizlik sağlar.

• Kontrollü Aşındırma Performansı

Standart elyafa göre daha agresif çalışır; ancak yüzey formunu bozmadan kontrollü malzeme etkisi sunar.

• Zorlu Metal Yüzele Uygun

Paslanmaz çelik, karbon çelik ve sert metal yüzeylerde ağır temizlik ve yüzey hazırlığı işlemleri için idealdir.

• Homojen ve Stabil Yüzey Sonucu

Yoğun yapısına rağmen yüzeye dengeli temas eder; dalgalı, düzensiz veya kontrolsüz iz oluşumunu engeller.

• Yüksek Dayanım – Uzun Ömür

Ağır hizmet sınıfı elyaf yapısı sayesinde yırtılmaya ve dağılmaya karşı dirençlidir, uzun süreli kullanım sunar.

• Endüstriyel ve Ağır Hizmet Uygulamaları İçin

Kaynak sonrası temizlik, ağır oksit giderme, yüzey hazırlığı ve endüstriyel metal işleme prosesleri için özel olarak tasarlanmıştır.

• Zaman ve İşçilik Avantajı

Zorlu yüzeylerde tek adımda güçlü temizlik sağlayarak ek işlem ihtiyacını azaltır, üretim süresini kısaltır.

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık

Üretim Şekilleri




Disk



Tabaka



Rulo



Jumbo

Ölçüler

Disk	Tabaka	Rulo	Jumbo
Ø 115	230 x 280 mm	115 mm x 5 m	850 mm x 17 m
Ø 150	150 x 220 mm		
Ø 180			



İnce yapısı sayesinde hızlı, temiz ve kontrollü kesimler için geliştirilmiş profesyonel kesme taşıdır. Paslanmaz çelik (inox) ve tüm metal yüzeylerde minimum çapak, düşük ısı oluşumu ve yüksek kesim hassasiyeti sağlar. 1.0 mm kalınlığı sayesinde malzemeyi zorlamadan seri çalışma imkânı sunar. Demir, çelik ve paslanmaz çelik uygulamalarında uzun ömürlü performans ve stabil kesim kalitesi ile endüstriyel kullanımlar için idealdir. Standart 22.23 mm mil çapı sayesinde tüm yaygın avuç taşlama makineleriyle uyumludur.

115 x 1.0 x 22.23 mm

Öne çıkan özellikler

- İnox ve metal için özel formülasyon
- İnce kesit (1.0 mm) ile hızlı ve çapaksız kesim
- Düşük ısı oluşumu, temiz yüzey
- Uzun ömürlü ve dengeli performans
- Profesyonel ve endüstriyel kullanıma uygun

Uygulama alanları

- Paslanmaz çelik (inox) kesimi
- Çelik ve metal profiller
- Sac, boru ve konstrüksiyon elemanları

Kullanım Alanları



Ahşap



Metal



Kompozit



Otomotiv



Marin



Havacılık





Çizim ve tasarım: 0 224 242 52 42



DİNAMİK ZİMPARA Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alaaddin Bey Mah. 618 sokak No: 8/B Nilüfer/BURSA
Tel: 0 501 634 71 45 • 0 224 242 52 42
www.dinamikzimpara.com.tr